



# АРМ ведущего совещаний

Руководство по эксплуатации

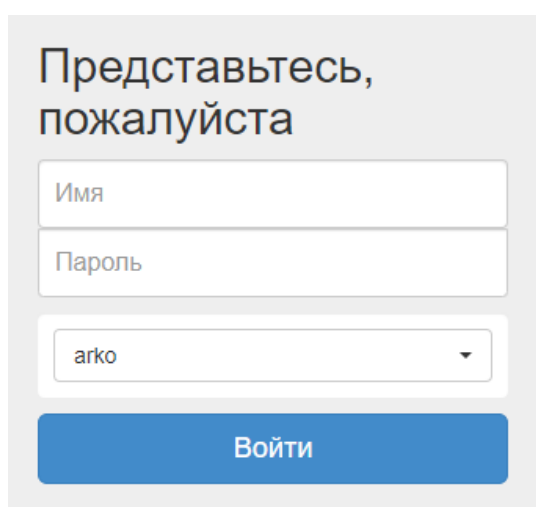
# Содержание

Выполнять сбор и управление совещанием ведущий может как непосредственно при помощи телефона (для аппаратов [Yealink](#)), так и при помощи [WEB-интерфейса](#).

Для управления и сбора конференции через web-интерфейс необходимо перейти на страницу web-интерфейса ведущего Teleconference по адресу `_http://<IP-адрес ECSS-10>:8000/` и авторизоваться под учетной записью ведущего.

- *Логин* – номер телефона ведущего.
- *Пароль* – пароль абонента от портала абонента, по умолчанию не задан.
- *Домен* – имя виртуальной АТС, в которой находится ведущий.

Для установки или изменения пары логин/пароль для авторизации, см. раздел [Установка пароля для авторизации ведущего web-терминал Teleconference](#).



Представьтесь,  
пожалуйста

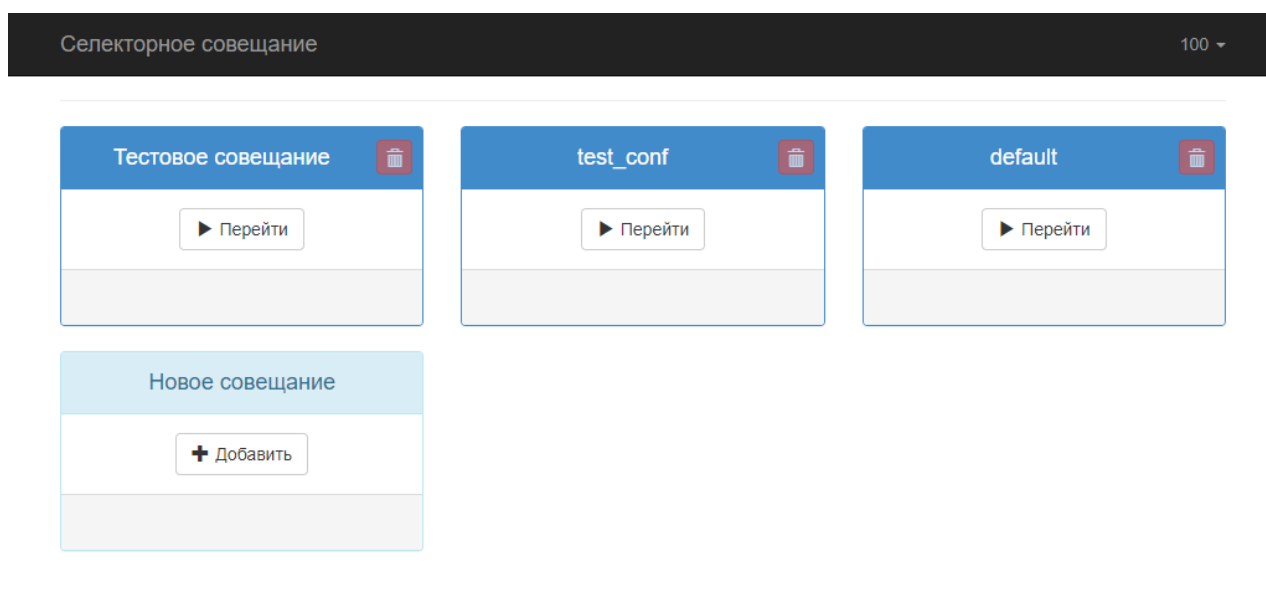
Имя

Пароль

arko

Войти

После авторизации откроется страница со списком имеющихся шаблонов совещаний:



Селекторное совещание 100

Тестовое совещание

test\_conf

default

Перейти

Перейти

Перейти

Новое совещание

+ Добавить

Откройте созданный шаблон, например нами созданный "Тестовое совещание". Для этого необходимо нажать на кнопку "Перейти", расположенную на плитке с названием совещания. Откроется страница, где отображаются абоненты шаблона и средства управления совещанием:

The screenshot shows the top navigation bar with "Селекторное совещание" and "Совещание: Тестовое совещание". A search bar contains "Поиск..." and a dropdown shows "100". Below this is a large blue button labeled "▶ Начать совещание". Underneath are three tabs: "Все" (5 participants), "Группа 1" (5 participants), and "Внешние" (0 participants). The main area contains five participant cards: "Иван 100", "Андрей 101", "Аркадий 102", "Кеша 103", and "112". Each card has a "Вызов" button, a "Вкл. голос" button, and a volume control slider set to 0.

Для начала сеанса совещания необходимо нажать на кнопку "Начать совещание". На телефон ведущего поступит команда для начала посылы вызова. При успешном поднятии сеанса совещания страница конференции будет выглядеть следующим образом:






The screenshot shows the same interface but with a new top bar. The "▶ Начать совещание" button is replaced by three buttons: "Выкл. микрофон" (blue), "Войти в режим спикера" (blue), and "Закончить совещание" (red). The rest of the interface, including the tabs and participant cards, remains the same as in the previous screenshot.

Если по нажатию кнопки начала совещания не поднялся сеанс конференции, то возможны следующие причины неисправности:

- Отсутствует SIP-регистрация абонента ведущего конференции.
- Недоступность или неверная работа медиасервера (см. раздел [Настройка MSR](#))
- Неверно выставлен IP-адрес ECSS-10 на телефоне Yealink в разделе: Функции (Features) -> Контроль Подключений (Remote Control) -> IP-адреса для сервера Push XML (Push XML Server IP Address) (см. раздел [Настройка телефона ведущего совещаний Yealink SIP T-2x пункт 2](#))
- Не выполнена выгрузка конфигурации на телефон ведущего (см. пункт [Создание шаблонов совещаний пункт 6](#))

В таблице 2 приведен список кнопок, расположенных на плитке абонента, с помощью которых осуществляется управление абонентом в совещании.

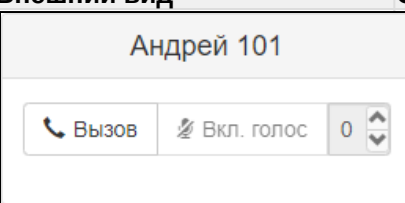
Таблица 2 – Описание кнопок управления абонентом в совещании

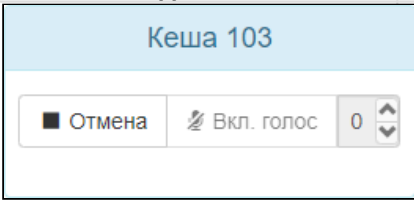
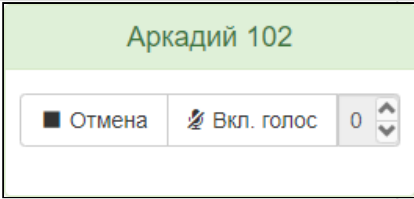
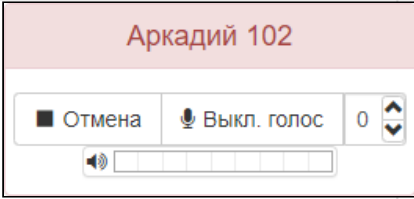
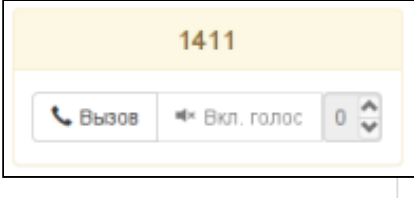
Кнопка	Описание
	вызов абонента в совещание
	отбой абонента из совещания
	включение голоса у абонента в совещании
	выключение голоса у абонента в совещании
	управление уровнем громкости голоса абонента в совещании

Для подключения абонентов в совещание необходимо нажать на кнопку "Вызов" на плитке соответствующего абонента.

В зависимости от состояния вызова цвет карточки абонента будет изменяться, таблица 3.

Таблица 3 – Цветовая индикация карточки абонента в зависимости от состояния вызова

Внешний вид	Описание
	абонент не подключен к совещанию (изначальное состояние)

Внешний вид	Описание
	<p>Посылка вызова абоненту, на панели расширения телефона соответствует мигающему зеленому</p>
	<p>Абонент подключен к совещанию, голос у абонента выключен (абонент только слушает ведущего и других абонентов с включенным голосом), на панели расширения телефона соответствует постоянно зеленому</p>
	<p>Абонент подключен к совещанию, голос у абонента включен (абонента слышат все участники совещания), на панели расширения телефона соответствует постоянно красному</p>
	<p>Абонент занят или недоступен, на панели расширения телефона соответствует мигающему красному</p>

Доступны групповые действия с абонентами во время совещания:

Действия ▾

- Вызов группы
- Отбой группы
- Включить голос для группы
- Выключить голос для группы

Номер абонента

Вызов абонента

- *Вызов группы* — идет вызов на всех абонентов выбранной вкладки группы.
- *Отбой группы* — отбиваются все подключенные абоненты выбранной вкладки группы.
- *Включить голос для группы* — включается голос у всех абонентов выбранной вкладки группы.

- *Выключить голос для группы* — выключается голос у всех абонентов выбранной вкладки группы.

Для завершения совещания нажмите кнопку "*Закончить совещание*".