

IP Phone Eltex 1.4.0

- | | | | | |
|---|---|---|----|----|
| | . | | | |
| | . | | | |
| . | | . | | |
| | | . | | |
| . | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | | |
| | | . | << | >> |
| | | . | << | >> |
| | | . | << | >> |
| | | . | << | >> |

 **Android 5 .**

IP Phone Eltex Google Play Market, QR-, :




! - QR- , :
[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eltex.android.app.ip_phone.](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eltex.android.app.ip_phone)



IP Phone

QR- " ".

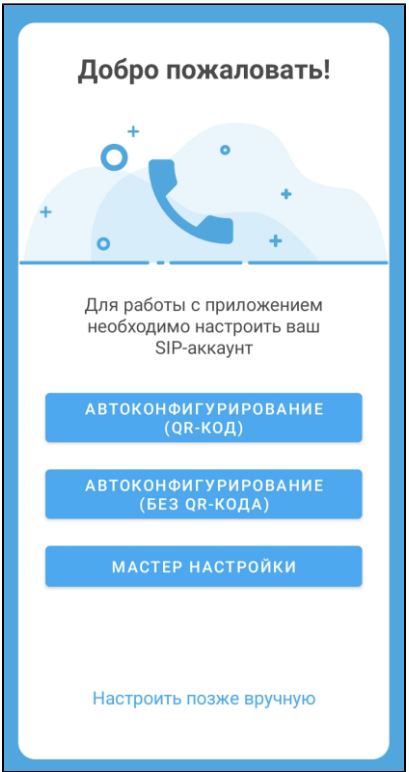


QR-код



QR-код
QR-код

АВТОКОНФИГУРИРОВАНИЕ
(QR-КОД)

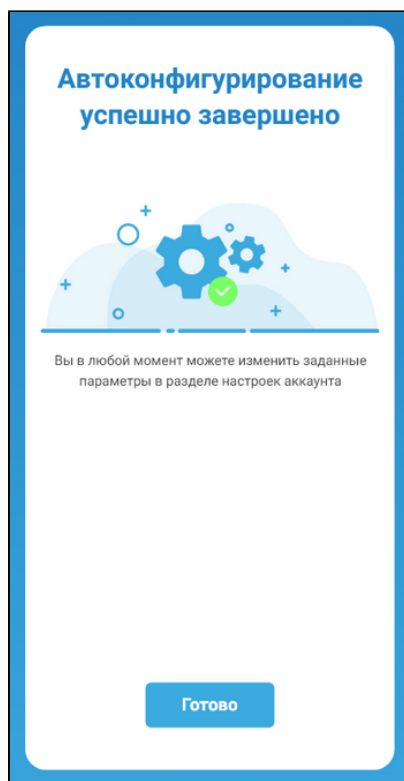

Шаг 1 из 4

1 2 3 4

Имя пользователя

SIP домен

Например: ssw.example.loc

Использовать домен
в качестве прокси ☐

SIP прокси 1

Например: ssw.example.loc

Режим
прокси 1 Wi-Fi,
Mobile

SIP прокси 2

Шаг 2 из 4

1 2 3 4

Логин

Пароль

Вы можете пропустить этот шаг, но
обратите внимание, что некоторые
серверы не поддерживают
регистрацию без пароля

Назад Далее

This image shows two side-by-side mobile app screens for account setup. The left screen is 'Шаг 1 из 4' (Step 1 of 4) and contains fields for 'Имя пользователя' (Username), 'SIP домен' (SIP domain) with an example 'ssw.example.loc', a checkbox for 'Использовать домен в качестве прокси' (Use domain as proxy), 'SIP прокси 1' (SIP proxy 1) with the same example, a 'Режим прокси 1' (Proxy mode 1) dropdown set to 'Wi-Fi, Mobile', and a partially visible 'SIP прокси 2' field. The right screen is 'Шаг 2 из 4' (Step 2 of 4) and contains fields for 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password) with a toggle icon. A note below the password field states: 'Вы можете пропустить этот шаг, но обратите внимание, что некоторые серверы не поддерживают регистрацию без пароля' (You can skip this step, but note that some servers do not support registration without a password). Both screens have a progress indicator at the top with four steps, where the current step is highlighted. Navigation buttons 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) are at the bottom of the right screen.

Шаг 3 из 4

✓

✓

3

🚩

Транспорт

☒ udp

☐ tcp

Назад

Далее

Шаг 4 из 4

✓

✓

✓

🚩

Настройка завершена

Вы в любой момент можете изменить заданные параметры в разделе настроек аккаунта

Назад

Готово

❗ SIP- , , (. " ").

:

- (SIP username) — ;
- SIP- (SIP domain) — IP- SIP- ().

«SIP-» DNS- , SIP SIP- . :

- SIP- 1 (Outbound SIP Proxy 1) — IP- SIP- , SIP ().
- 1 (Proxy mode 1) — (Wi-Fi /), .
- — , SIP- (SIP domain) SIP- 1 (Outbound SIP Proxy 1).
- SIP- 2 (Outbound SIP Proxy 2) — IP- SIP- , SIP ().
- 2 (Proxy mode 2) — (Wi-Fi /), .


, ():

- (SIP authentication name) — /. «» «», ;
- (password) — .


«» , SIP. .

.



, :

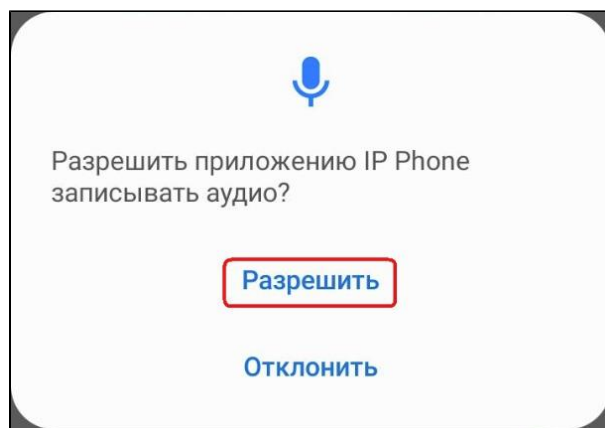

(,) :

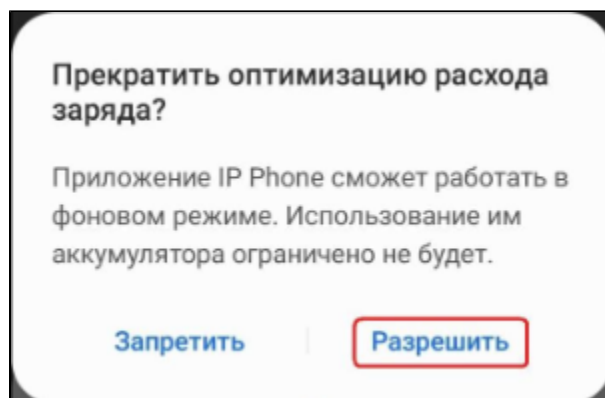


« »:

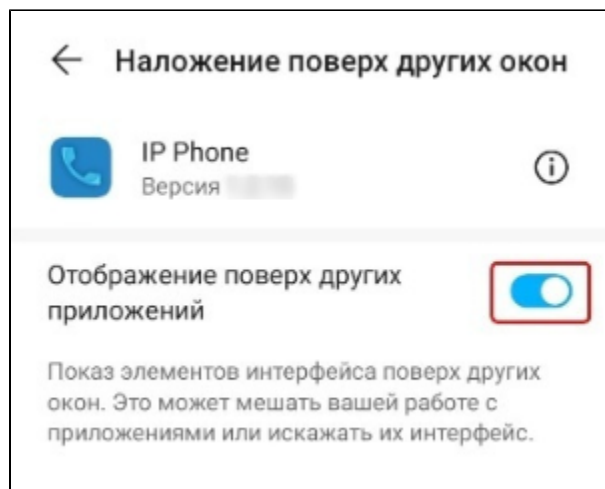

" ":




:

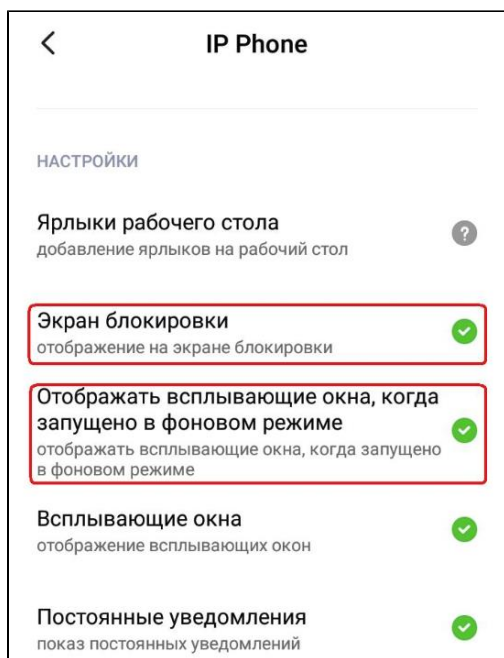


«»:



, :

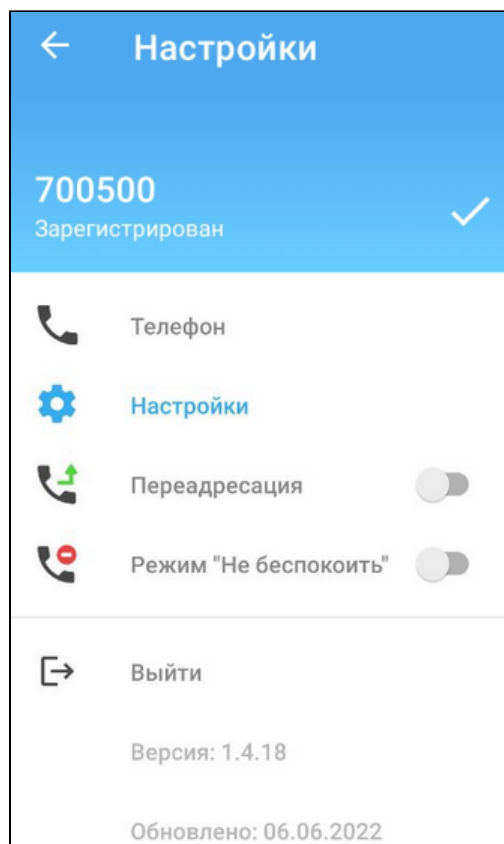

«»:

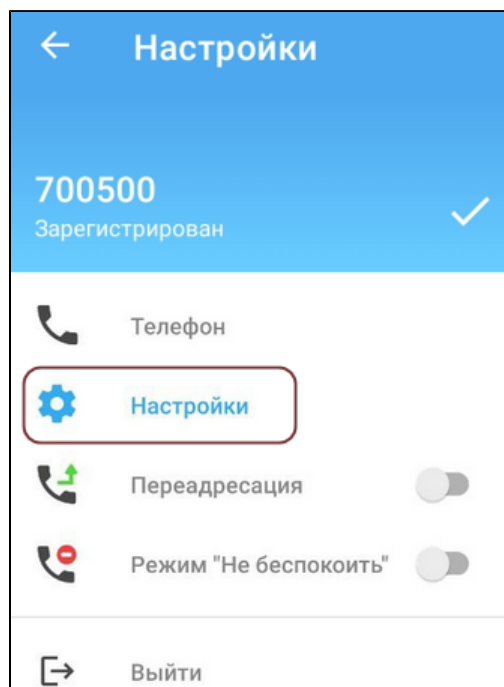

«»:

☰

Настройки

Учетная запись

700500

>

Настройки сервиса

>

Установить дополнительные разрешения

>

!

« » « ».

Android.

« »:

←

Учетная запись

ПРИМЕНИТЬ

Имя пользователя

Отображаемое имя

Логин

Пароль

SIP домен

Например: ssw.example.loc

Использовать домен в качестве прокси

☒

« » (SIP display name). " ".

SIP- (« »).

SIP-.

« »:

<sip:155@eltex> зарегистрирован

Не зарегистрирован



✓ IP Phone 14:37

155

Зарегистрирован

« » « ».

- « », SIP- .
- «Alarm Scheduler» .
- «Constant Wake Lock» , .
- «Push proxy» , PNS.
- «Alarm Scheduler, Push proxy» , — , , PNS.



— . « ».

/, " ".

«DSCP SIP» «DSCP » — , DSCP .

« RTP » « SIP » — () (UDP/TCP) (RTP) (SIP). , SIP- NAT-.

« DTMF » , , IVR , (PIN- ..). *Inband* , *RFC2833* — , , *SIP INFO* — , SIP. DTMF SIP- , :

Услуга DTMF не доступна



« » . Android.

←

Сервис

ПРИМЕНИТЬ

Настройка аудиокодеков

>

DSCP для сигнализации SIP

AF31 ▾

DSCP для медиа

EF ▾

Локальный RTP порт

Диапазон

4000—5000

Локальный SIP порт

Значение

6000

Метод передачи DTMF

RFC-2833 ▾

Фоновый режим

По умолчанию ▾

Запускать автоматически

☒

, « »:

←

Аудиокодеки

ПРИМЕНИТЬ

☐	Speex 32 кГц	=
☐	AMR 8 кГц	=
☐	AMR-WB 16 кГц	=
☒	iLBC 8 кГц	=
☐	GSM 8 кГц	=
☒	PCMU 8 кГц	=
☒	PCMA 8 кГц	=
☐	G.722 8 кГц	=
☐	Speex 8 кГц	=


, SIP-, . , .

=


. . . , . , .

, .


«IP Phone» :

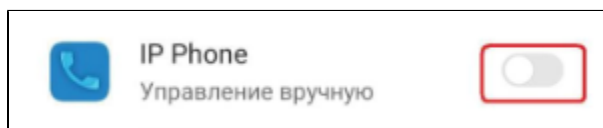



« »:

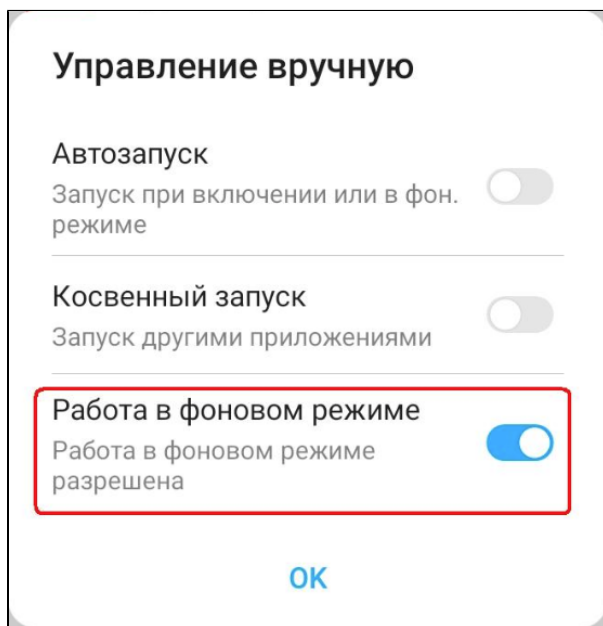

«» —> «»:

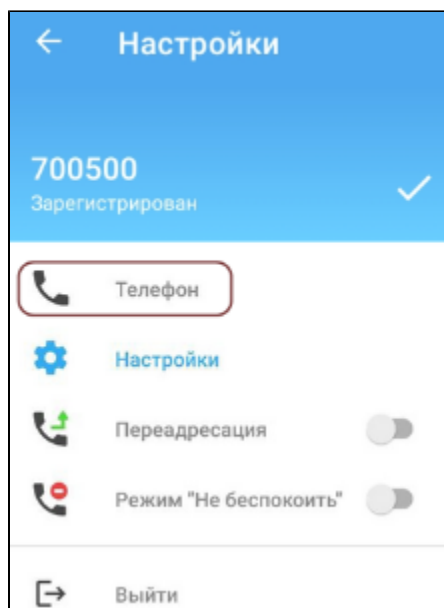

: «», «» «». , , — "".

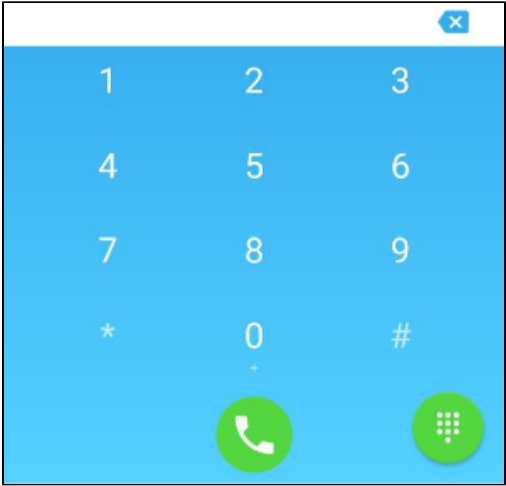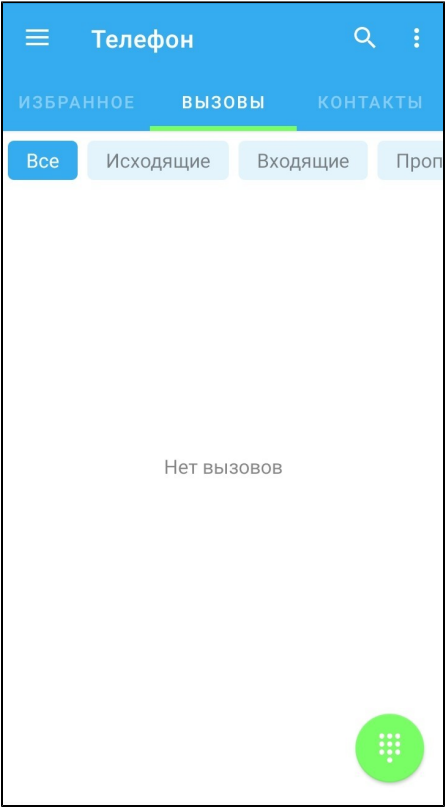

«» , .

«» .


«» .

.

.

.

.

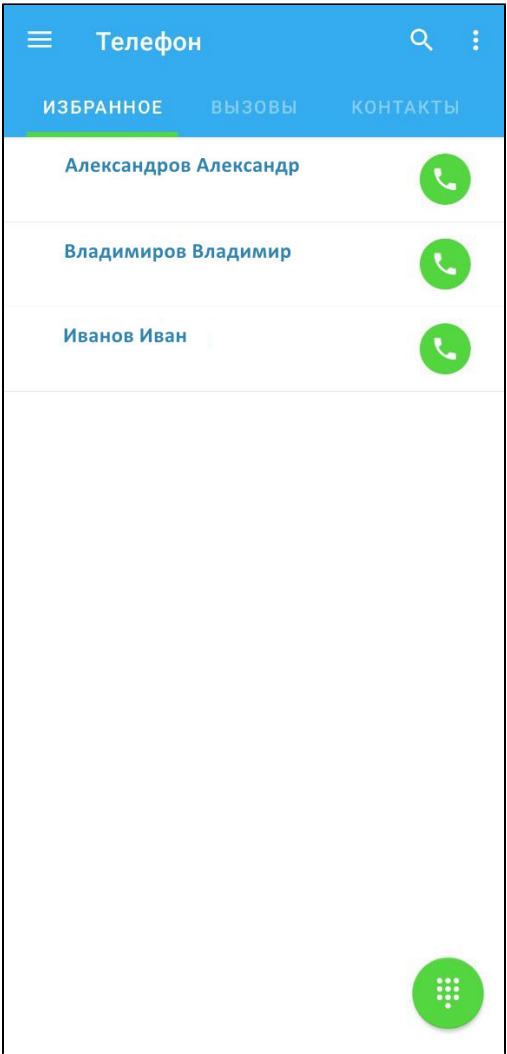


"" «» «»,  . 31 "".

presence  ().

"" , " ", .

: «», «», «» «» ».

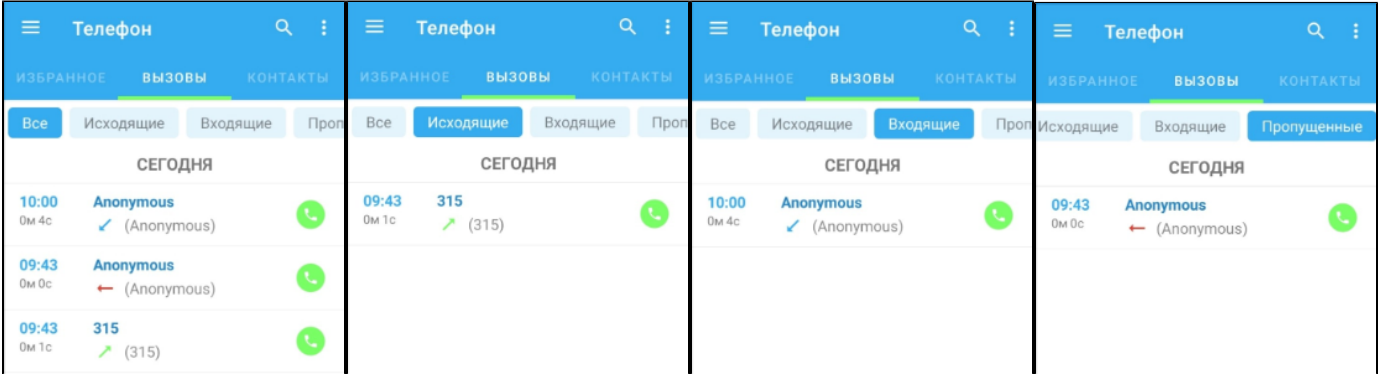

:

- (SIP display name).
- (— , — , — ,).
- / (SIP username).
- .

(. « »).

, " " , " " .



, " " , " " :

URL адресной книги

http://192.168.114.200/eltexbase.vcf

Поддерживаемый формат vcf


ОТМЕНА

ОК



— VCF, CSV, XML.

«» :

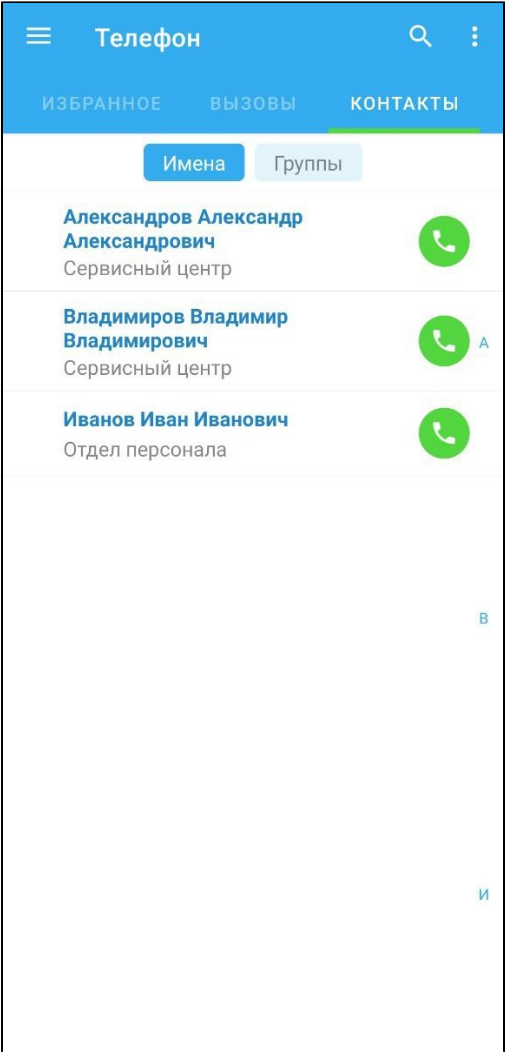

, """, " ", " — ", " .

: , .



, presence  ().




(. « »).



, :

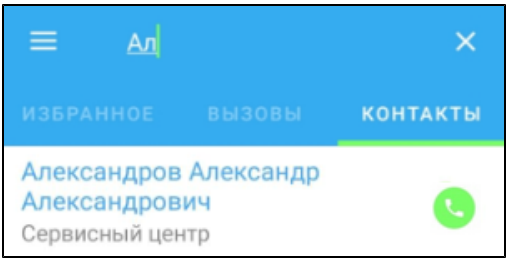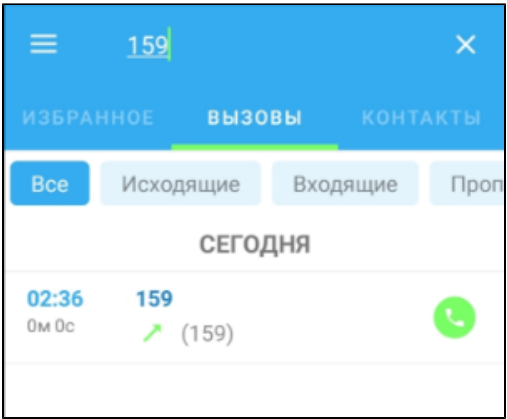

- («»);
- («»);
- («»).

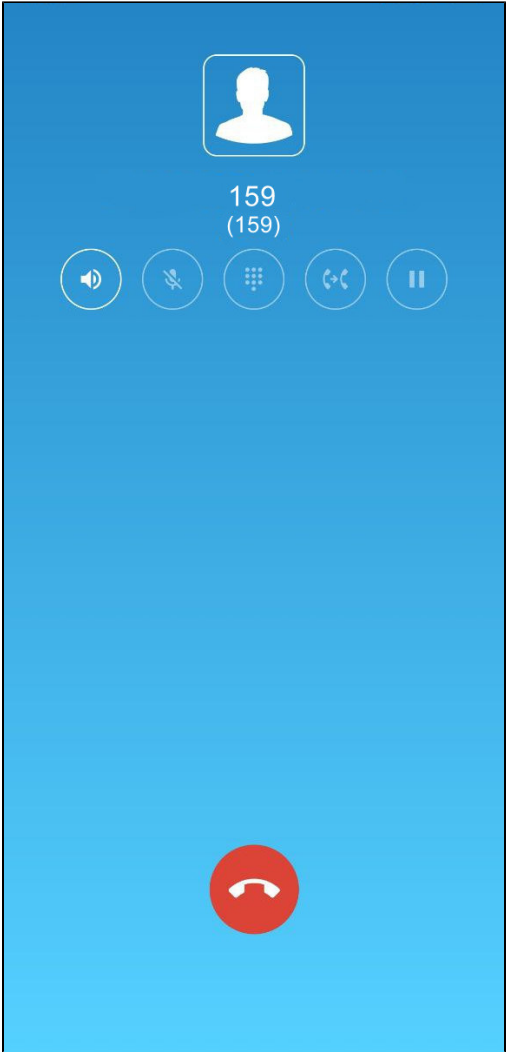


:


- (,);
- / ();
- ();
- ();
- ();
- .

, , (), :

- :

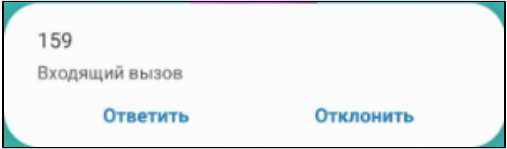

- :

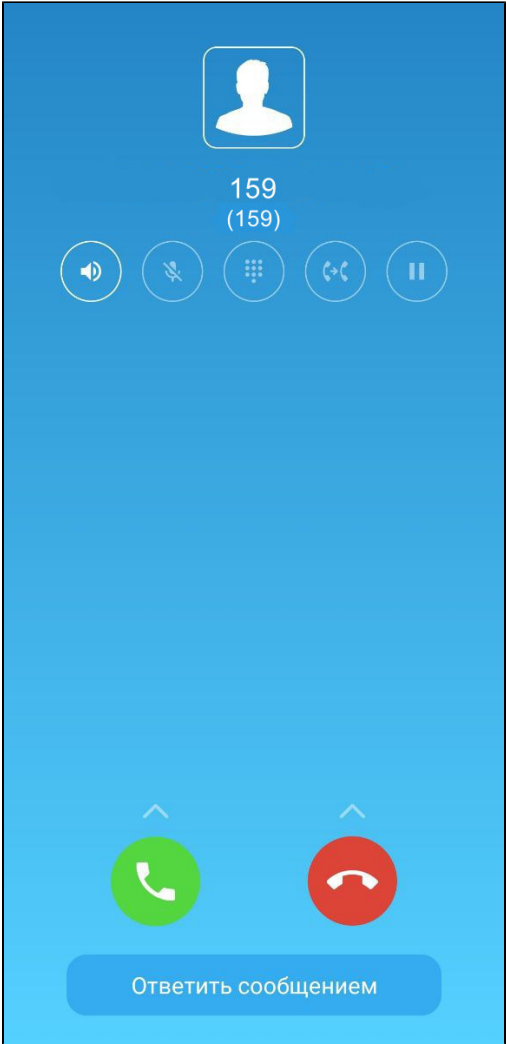


- :
- ;
 - / () ;
 - () ;
 - , () ;
 - () ;
 - («») ;
 - («») ;
 - " " .
- /.


	.
	(. « « »).
	(. « « »).

	— .
	— .
	— , , .

:

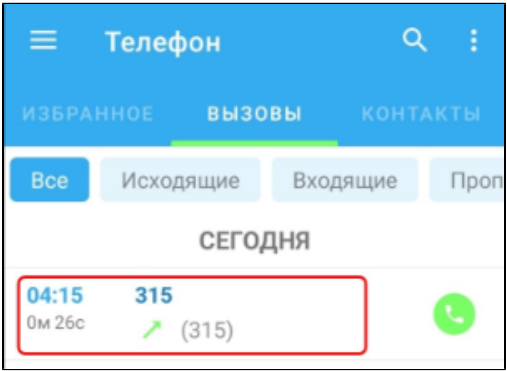

« »:

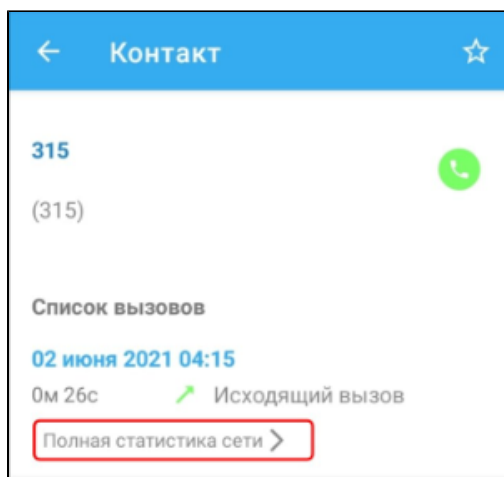

Кодек: PCMA

Получено

Получено пакетов: 1.4Kpkt
Получено байт: 281.2KB
Полезная нагрузка: 224.9KB
Процент потери: 0.0%
Битрейт: 64.1Kbps/80.1Kbps


Отправлено

Отправлено пакетов: 1.3Kpkt
Отправлено байт: 279.6KB
Полезная нагрузка: 223.6KB
Процент потери: 0.0%
Битрейт: 63.7Kbps/79.7Kbps

RTT msec: min: 0; avg: 0; max: 0;

OK



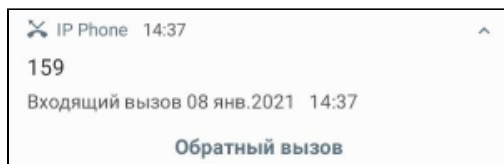

« », , , .

.

« »


.



« »




, «» :

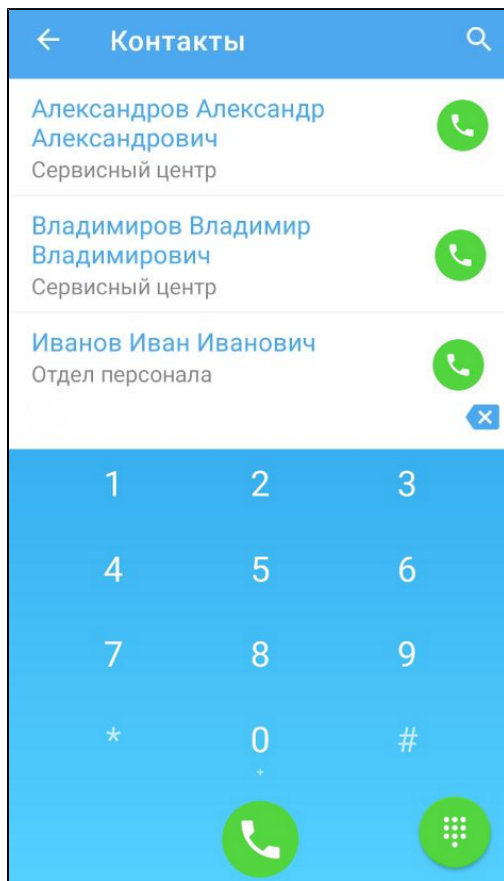

, , .

:

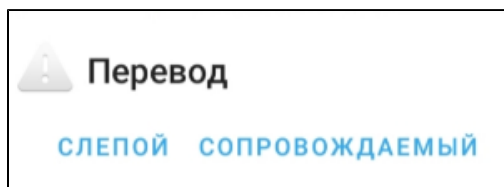



Перевод вызова успешно завершён





« »

0



« »

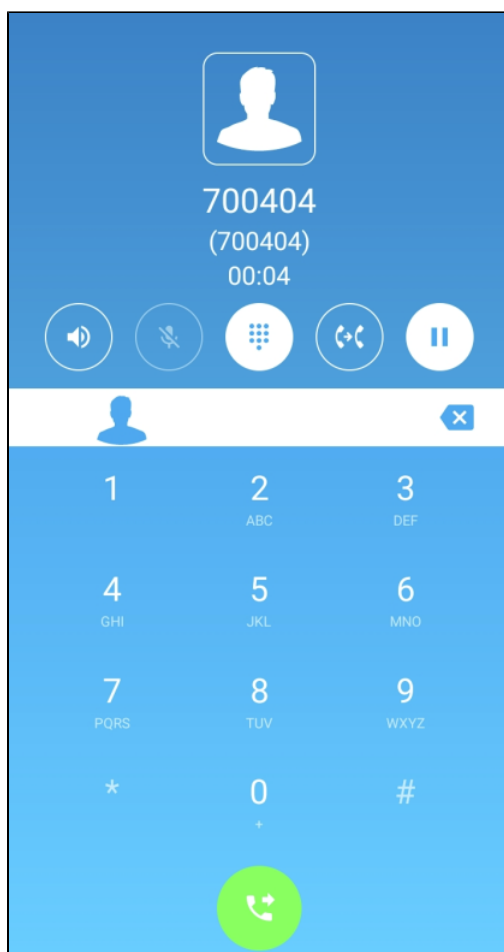

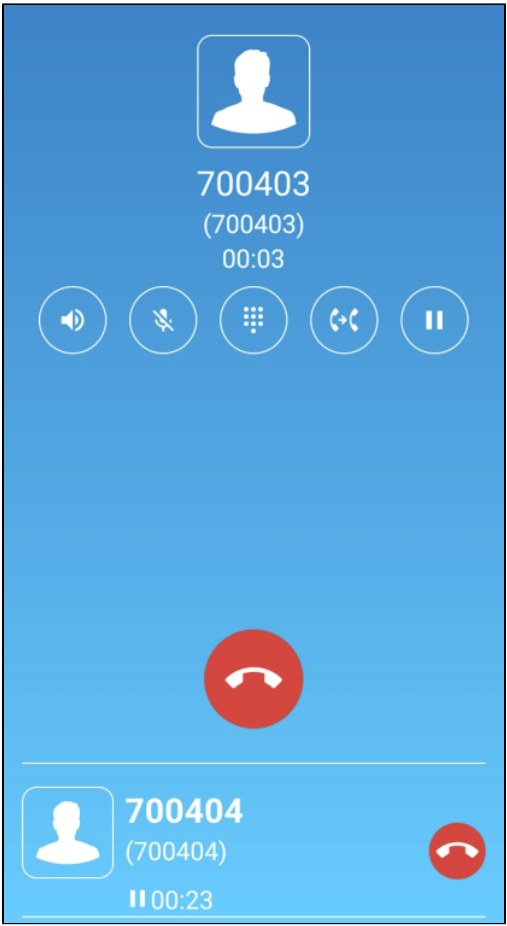

, (,).

<< >>

.

" "(CFU) , «»:

←

Настройки

700500

Зарегистрирован

✓



Телефон



Настройки



Переадресация

☐



Режим "Не беспокоить"

☐



Выйти

←

Переадресация

ПРИМЕНИТЬ

Номер переадресации

« »

" " (DND)



« " "»:



Настройки

700500

Зарегистрирован



Телефон



Настройки



Переадресация



Режим "Не беспокоить"



Выйти