

v1.20_ SSID


EMS 3.19, SoftWLC 1.15.

, () SSID , VLAN_ID .


VLAN_ID SSID .

VLAN_ID,

1. C SSID, VLAN_ID, .

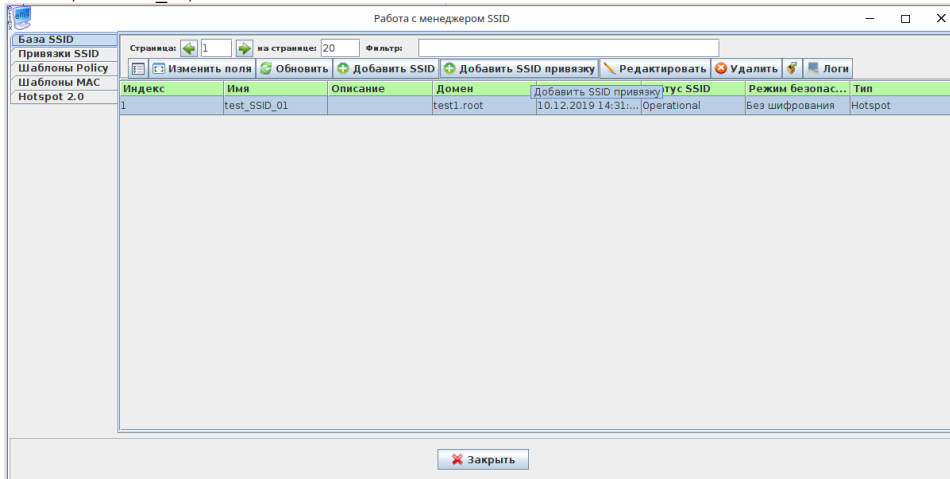

2. " SSID ", "DOMAIN" " " .

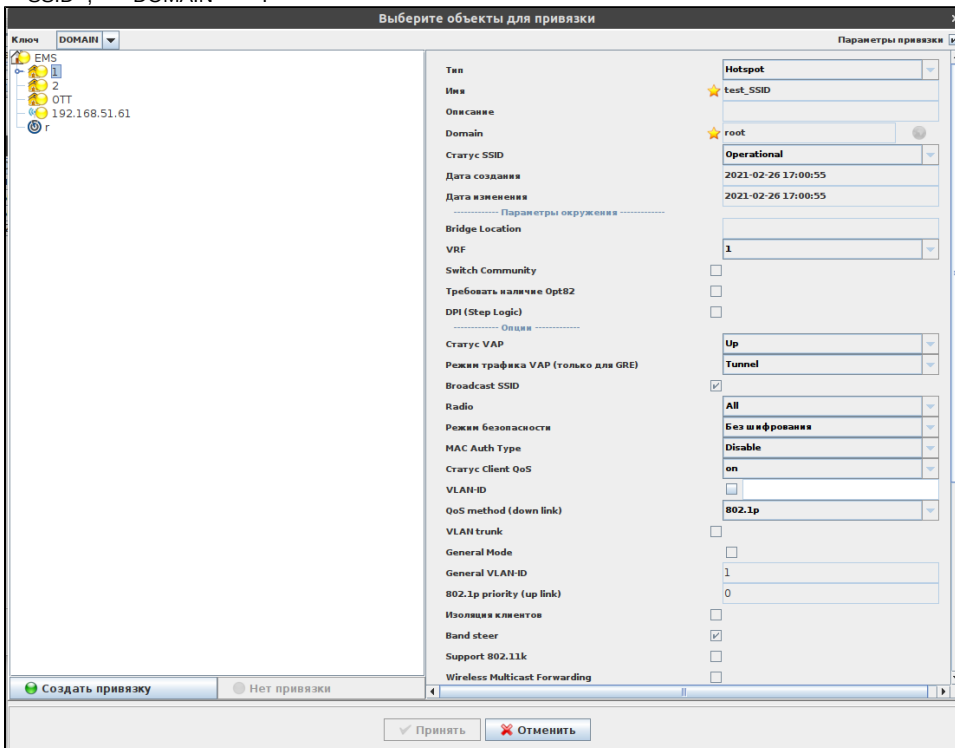

3. "VLAN-ID" . , , VLAN , , .

4. () " " .

Выберите объекты для привязки

Ключ: DOMAIN

Параметры привязки

Тип: Hotspot

Имя: test_SSID

Описание: root

Статус SSID: Operational

Дата создания: 2021-02-26 17:00:55

Дата изменения: 2021-02-26 17:00:55

Параметры окружения

Bridge Location: 1

VRF: 1

Switch Community: ☐

Требовать калачки Opt82: ☐

DPI (Step Logic): ☐

Оценки

Статус VAP: Up

Режим трафика VAP (только для GRE): Tunnel

Broadcast SSID: ☒

Radio: All

Режим безопасности: Без шифрования

MAC Auth Type: Disable

Статус Client QoS: on

VLAN-ID: ☒ 1111

QoS method (down link): 802.1p

VLAN trunk: ☐

General Mode: ☐

General VLAN-ID: 1

802.1p priority (up link): 0

Изоляция клиентов: ☐

Band steer: ☒

Support 802.11k: ☐

Wireless Multicast Forwarding: ☐

Создать привязку Нет привязки

Принять Отменить

5. ""

6. SSID

Работа с менеджером SSID

База SSID

Привязки SSID

Шаблоны Policy

Шаблоны MAC

Hotspot 2.0

Страница: 1 на странице: 20

Фильтр:

Добавить SSID

Добавить SSID привязку

Редактировать

Удалить

Логи

Индекс	Имя	Описание	Домен	Дата создания	Статус SSID	Режим безопас...	Тип
1	test_SSID_01		test1.root	10.12.2019 14:31:...	Operational	Без шифрования	Hotspot

Подтвержден...

Исправить привязки SSID?

Да Нет