


SIP-

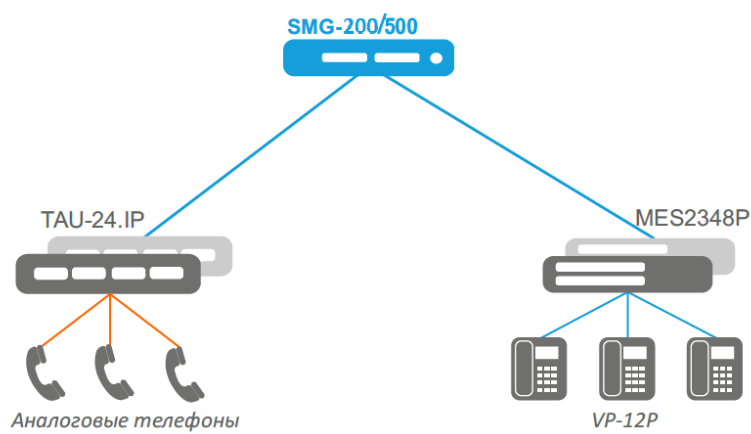

: SIP- IP- SMG.

:

1. SIP-:

- SIP (— SIP);
- SIP-, ;

Интерфейсы SIP

Настройка интерфейса SIP

Настройка протокола SIP

Настройка кодеков/RTP

Индекс [0]	
Название	Абоненты
Режим	SIP-профиль
Входящий профиль RADIUS	Нет
Исходящий профиль RADIUS	Нет
Порт для приема SIP сигнализации	0
Сетевой интерфейс сигнализации	0.20 (eth0:1 192.168.0.20)
Сетевой интерфейс для RTP	0.20 (eth0:1 192.168.0.20)
Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply	Нет
Режим работы линий	Совмещенный
Активных соединений	0
Параметры STUN-сервера	
Использовать STUN	☐
IP STUN-сервера	0.0.0.0
Порт STUN-сервера	3478
Период запросов	60

Применить

Отменить

- ;
- "SIP-";
- RTP .

2. SIP-

- SIP- (— SIP- —);
- ;

SIP-абоненты

SIP абонент	
Число абонентов	3 Максимальное число абонентов 197.
Начальное название	Subscriber#019
Начальный номер	1400
Начальный номер AON	1400
Использовать номер AON при переадресации	☐
Тип номера AON	Subscriber ▼
Категория AON	1 ▼
Режим работы линий	Совмещенный ▼
Количество линий	1
IP адрес:Порт	0.0.0.0 : 0
Разрешить звонки без регистрации	☐
SIP домен	
SIP-профиль	[0] Абоненты ▼
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0 ▼
Категория доступа	[0] AccessCat#0 ▼
План нумерации	[0] Из города ▼
Авторизация	With Register ▼
Логин	
Пароль	
Не учитывать порт-источник после регистрации	☐
Режим обслуживания абонента	Включен ▼
Отображаемое имя	
Использование отображаемого имени	Никогда ▼
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Разрешить подписку на события	☐
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Настройки интерком вызова	
Тип интерком вызова	Односторонний ▼
Приоритет интерком вызова	3 ▼
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto ▼
Пауза перед ответом (сек)	0
Настройки ДВО	
CLIR	☐
Использовать ДВО	☐
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию ▼
Имя файла	

Применить

Отменить

- . — "3";
- , , — "1400";
- , , — "1400";
- SIP- , , .2 — "";
- . "With Register";

"" "" . , . , .

3. SIP- VoIP- , : , , SIP- (IP- SMG)

"SIP-", "" (— SIP- —).

SIP-абоненты

Мониторинг ▼

Число сконфигурированных абонентов: 3
Число зарегистрированных абонентов: 0

Поиск абонента по номеру

№	Состояние	Название	Номер	SIP домен	IP/Port	Последняя регистрация	Регистрация истекает	Выделить
0	☐ Не зарегистрирован	Subscriber#016	1400		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	☐
1	☐ Не зарегистрирован	Subscriber#017	1401		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	☐
2	☐ Не зарегистрирован	Subscriber#018	1402		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	☐

10 ▼ Число строк в таблице

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Текущая страница 1 из 1

Выделено: 0