


SIP-

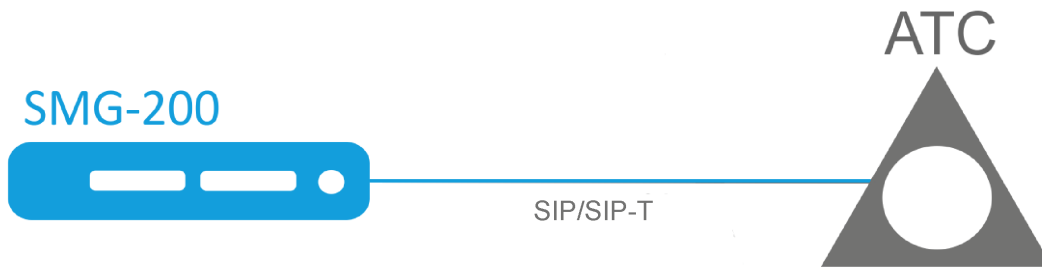

: IP-ATC SMG 1400-1499. SIP-, 73831234567.

: , . - 73831234567 . - .

1.

- (—);
- ;

Транковые группы	
Основные настройки	
Транковая группа 5	
Название	Город
Описание	
Состав группы	Нет
Выдавать музыку на удержании (МОН)	☐
Задержка проключения голосового тракта	0
Применить Отменить	

- , , — "".

" " , SIP- SIP-.

2. SIP-

- SIP (— SIP);
- SIP-;

Интерфейсы SIP

Настройка интерфейса SIP Настройка протокола SIP Настройка кодеков/RTP Расширенные настройки

Индекс [2]

Название	Городская АТС
Режим	SIP
Транковая группа	[2] Город (SIP)
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] Из города
Имя хоста / IP-адрес	192.168.114.130
Маска подсети для входящих вызовов	0.0.0.0
Порт назначения SIP сигнализации	5060
Порт для приема SIP сигнализации	5060
SIP-домен	
Не учитывать порт-источник при входящих вызовах	☒
Доверенная сеть	☐
Индикация аварии	☐
Сетевой интерфейс сигнализации	114.141 (eth0 192.168.114.141)
Сетевой интерфейс для RTP	114.141 (eth0 192.168.114.141)
Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply	Нет
Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ	Нет
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Режим работы линий	Совмещенный
Активных соединений	0
Параметры STUN-сервера и Public IP	
Использовать STUN	☐
IP STUN-сервера	0.0.0.0
Порт STUN-сервера	3478
Период запросов	60
Публичный IP-адрес	0.0.0.0

Применить Отменить

- , — " ";
- " ";
- IP- () " /IP-";
- (5060) , " SIP " " SIP ";
- SIP-, "SIP-";
- RTP.

1. -

- (—);
- , 

Таблицы модификаторов

Таблица модификаторов 5

Имя	Подмена Б-номера из города	
Long timer	7	
Short timer	3	

Далее Отменить

- Добавить модификатор

Отбор номера

Модификация общая

Модификация CdPN/
Original CdPN

Модификация CgPN/
RedirPN/Generic/Location

Описание:

Маска номера:

(73831234567)

Тип номера:

Любой

Категория АОН:

Любая

Применить

Отменить

- Добавить модификатор

Отбор номера

Модификация общая

Модификация CdPN/
Original CdPN

Модификация CgPN/
RedirPN/Generic/Location

Правило модификации для
CdPN/Original CdPN: 

+1400!

Пример модификации:

123456789



Тип номера:

не изменять

Пример модификации:



...

Presentation:

не изменять

Пример модификации:



...

Тип плана нумерации:

не изменять

Пример модификации:



...

Применить

Отменить

- (—);
- " " " " CdPN;
- " - " .

Транковые группы	
Основные настройки	Входящая связь
Входящая связь Запрет входящих вызовов ☐ Прямой префикс Нет Использовать голосовые сообщения ☐ Блокировать передачу Connected number ☐ Копировать CgPN в Redirecting ☐ Использовать Redirecting для маршрутизации ☐ Аварийное значение CPS 0 Предельное значение CPS 0 Профиль RADIUS не использовать Модификаторы входящей связи CdPN [2] Подмена Б-номера из города Добавить CgPN Применить Отменить	

,

1.

- (— #0);
- " " , .

Планы нумерации

Основные параметры префикса 3	
Название	Выход в город
План нумерации	[1] От абонентов
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Проверять категорию доступа	☐
Тип префикса	Транковая группа
Транковая группа	[0] Город
Направление	местная сеть
Режим набора	не изменять
Не посылать конец набора (ST)	☐
Приоритет	100
Ограничение длительности вызова (сек)	0
Параметры CdPN	
Тип номера	не изменять
Тип плана нумерации	isdn/telephony
Таймеры при прямом выходе	
Short timer	5
Duration	30

Применить Отменить

Список масок

Список пуст

- " " ;
- " " ;
- " " ;
- " " ;
- " " ;
- " " ;

Добавить маску префикса

Маска : ([23xxxxxx])[78][3489]xxxxxxxx|810x.)

Тип : Calling

Long timer : 10

Short timer : 5

Duration : 30

Задать Отменить

- "" CdPN , , , 11- : ([23xxxxxx])[78][3489]xxxxxxxx|810x.).

2. - E.164,

- (—);
- ,

Таблицы модификаторов

Таблица модификаторов 3	
Имя	Б-номер в E.164
Long timer	7
Short timer	3

Модификаторы

Список пуст

- "E.164";
- "B";
- "7";
- "3";

Добавить модификатор

Отбор номера

Модификация общая Модификация CdPN/Original CdPN Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

Описание:

Маска номера:

Тип номера: Любой

Категория АОН: Любая

- "([23]xxxxx)";
- "CdPN/..." "CdPN/..." : +7383\$;

Добавить модификатор

Отбор номера
Модификация общая
Модификация CdPN/
Original CdPN
Модификация CgPN/
RedirPN/Generic/Location

Правило модификации для CdPN/Original CdPN:

+7383\$

Пример модификации:

123456789

→

Тип номера:

не изменять

Пример модификации:

→

Presentation:

не изменять

Пример модификации:

→

Тип плана нумерации:

не изменять

Пример модификации:

→

Применить

Отменить

- 11- , ;

Добавить модификатор

Отбор номера
Модификация общая
Модификация CdPN/
Original CdPN
Модификация CgPN/
RedirPN/Generic/Location

Описание:

Маска номера:

(8[3489]xxxxxxxx)

Тип номера:

Любой

Категория АОН:

Любая

Применить

Отменить

- " " : (8[3489]xxxxxxxx);
- " CdPN/..." " CdPN/..." : 7\$;

Добавить модификатор

Отбор номера Модификация общая Модификация CdPN/Original CdPN Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

Правило модификации для CdPN/Original CdPN:  79

Пример модификации: 

Тип номера: не изменять ▼

Пример модификации: ...  ...

Presentation: не изменять ▼

Пример модификации: ...  ...

Тип плана нумерации: не изменять ▼

Пример модификации: ...  ...

Применить Отменить

- 11- , 810 ;

Добавить модификатор

Отбор номера Модификация общая Модификация CdPN/Original CdPN Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

Описание:

Маска номера:  (810x.)

Тип номера: Любой ▼

Категория АОН: Любая ▼

Применить Отменить

- " " : (810x.);
- " CdPN/..." " CdPN/..." : ---\$.

Добавить модификатор

Отбор номера
Модификация общая
Модификация CdPN/
Original CdPN
Модификация CgPN/
RedirPN/Generic/Location

Правило модификации для CdPN/Original CdPN:

\$

Пример модификации:

123456789

→

Тип номера:

не изменять

Пример модификации:

→

Presentation:

не изменять

Пример модификации:

→

Тип плана нумерации:

не изменять

Пример модификации:

→

Применить

Отменить

3. -

- ;

Таблицы модификаторов

Таблица модификаторов 4

Имя	A-номер в городской E.164	
Long timer	7	
Short timer	3	

Применить

Отменить

Модификаторы

Список пуст

+

- , , — " E.164";
- ///,
- ;
- " ": (14xx);

Добавить модификатор

Отбор номера Модификация общая Модификация CdPN/Original CdPN Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

Описание:

Маска номера:

Тип номера: Любой

Категория АОН: Любая

Применить Отменить

- "CgPN/..." "CgPN/..." : +73831234567!;

Добавить модификатор

Отбор номера Модификация общая Модификация CdPN/Original CdPN Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location

Правило модификации для CgPN/RedirPN/Generic/Location :

Пример модификации: →

Тип номера: не изменять

Пример модификации: ... → ...

Presentation: не изменять

Пример модификации: ... → ...

Screen: не изменять

Пример модификации: ... → ...

Категория АОН: не изменять

Пример модификации: ... → ...

Тип плана нумерации: не изменять

Пример модификации: ... → ...

Применить Отменить

4.

- (—);
- " " " " CdPN CgPN;
- CdPN "- E.164";
- CgPN "- E.164".

Транковые группы

Основные настройки

Входящая связь

Исходящая связь

Исходящая связь

Запрет исходящих вызовов ☐

Подменять CgPN на Redirecting ☐

Проверять категорию доступа ☐

Резервная транк группа Нет ▼

Список причин отбоя Q.850 для перехода на резерв Нет ▼

Профиль RADIUS не использовать ▼

Модификаторы исходящей связи

CdPN [0] Б-номер в E.164 ▼

CgPN [1] А-номер в городской E.164 ▼

Добавить Original CdP ▼ 

Настройки КПВ

Режим работы По умолчанию ▼

Имя файла

Применить

Отменить