


FXS-

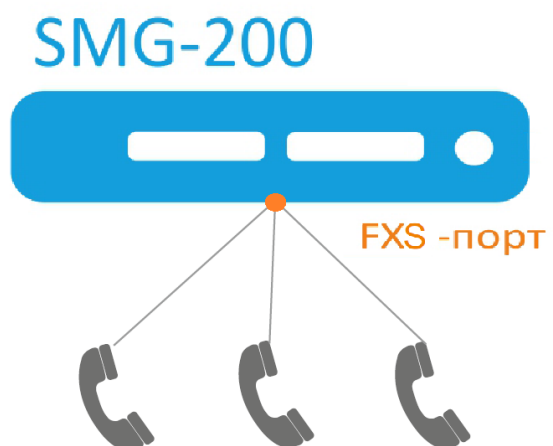

: , SMG-200. SMG-200 TAU32M-M8S 8 FXS.

: FXS- .

1. FXS-

- FXS (— *FXS/FXO* —);
- ;
- ,  ;

FXS/FXO-порты	
FXS/FXO-порт 9	
Название	Секретарь
Включён	☒
Тип порта	FXS
Номер	1410
Номер АОН	1410
Использовать номер АОН при переадресации	☐
Тип номера АОН	Subscriber ▼
Категория АОН	1 ▼
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0 ▼
FXS/FXO-профиль	[0] FXSprofile#0 ▼
Категория доступа	[0] AccessCat#0 ▼
План нумерации	[1] От абонентов ▼
Выдача АОН	FSK BELL202 ▼
Выдавать только номер	☐
Режим обслуживания абонента	Включен ▼
Опции	
Эхокомпенсация	off ▼
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	0
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Настройки ДВО	
CLIRO	☐
Использовать ДВО	☐
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию ▼
Имя файла	
Применить Отменить	

- , , — FSK Bell202.

2. FXS-

3.

FXS- :

: Flash .

: , FXS- flash.

, flash , " flash" SMG-200, , " ". FXS- (— FXS/FXO- — FXS).

FXS/FXO профили	
FXS	FXO
Профиль 0	
Имя профиля	FXSprofile#0
Минимальное время обнаружения отбоя, мс	500
Минимальное время обнаружения flash, мс	100
Максимальная длительность импульса цифры, мс	80
Минимальный межцифровой интервал, мс	200
Игнорировать flash	☐
Генерировать CPC	☐
Длительность CPC, мс	600
HOLD постановка/снятие по	flash ▼
RADIUS профиль	не использовать ▼
Применить	По умолчанию Отменить