

VRP MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37

MES2424, MES2424B, MES2424FB,
MES2424P, MES2448, MES2448B, MES2448P, MES2420-48P, MES2411X, MES3400-24,
MES3400-24F, MES3400-48, MES3710P.

VRRP , IP- ,
MAC- 00:00:5E:00:01:XX, XX — VRRP (VRID).

1) VRRP :

```
console(config)#vrrp enable
```

2) VRRP IP- VRRP :

```
console(config)#interface vlan VLAN_ID
```

```
console(config-if)#vrrp VRID ipv4 IP_addr
```

3) Priority Preempt, :

```
console(config-if)#vrrp VRID priority priority
```


```
console(config-if)#no vrrp VRID preempt
```

Preempt - Backup- Master . IP- VRRP (. Virtual IP interface vlan) -

4) ICMP (Source IP interface vlan), accept-mode:

```
console(config-if)#vrrp VRID accept-mode enable
```

10.10.1.1 VLAN 100. VRRP.

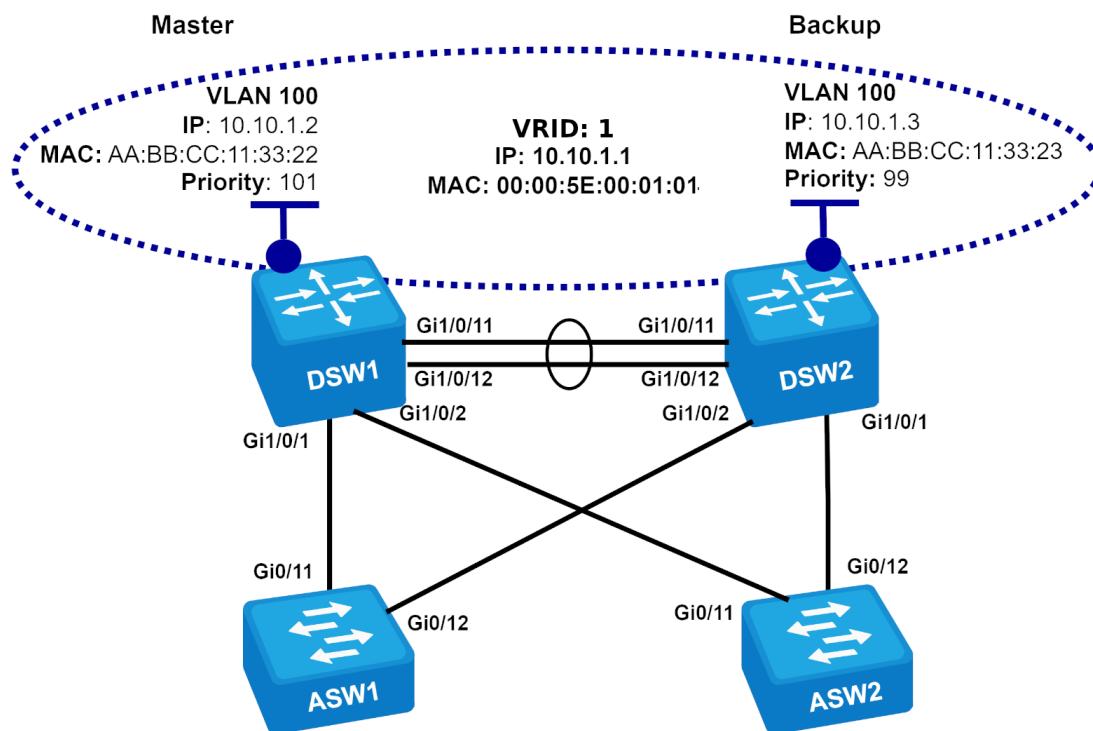

DSW1:

```
DSW1(config)#interface vlan 100
DSW1(config-if)# ip address 10.10.1.2 /24
DSW1(config-if)#vrrp 1 ipv4 10.10.1.1
DSW1(config-if)#vrrp 1 priority 101
DSW1(config-if)#no vrrp 1 preempt
DSW1(config)#vrrp enable
DSW1(config)#interface range gi1/0/11-12
DSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
DSW1(config-if-range)#interface Po1
DSW1(config-if)#switchport general allowed vlan add 100
```

DSW2:

```
DSW2(config)#interface vlan 100
DSW2(config-if)#ip address 10.10.1.3 /24
DSW2(config-if)#vrrp 1 ipv4 10.10.1.1
DSW2(config-if)#vrrp 1 priority 99
DSW2(config-if)#no vrrp 1 preempt
DSW2(config)#vrrp enable
DSW2(config)#interface range gi1/0/11-12
DSW2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
DSW2(config-if-range)#interface Po1
DSW2(config-if)#switchport general allowed vlan add 100
```